


# Anleitung Ladestation Typ Easee Charge

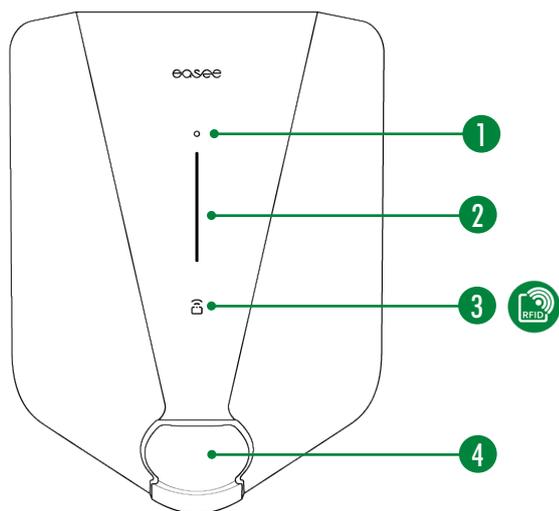

- 1 Touch-Schaltfläche: Ohne Funktion.
- 2 Lichtleiste: Die Lichtleiste zeigt jederzeit den Status der Ladestation an (siehe Rückseite).
- 3 RFID-Zone: Hier wird die AGROLA powercard oder ein anderer hinzugefügter RFID Key hin gehalten um den Ladevorgang zu starten.
- 4 Ladebuchse: Die Typ-2-Ladebuchse ist universell und ermöglicht Ihnen, jede Art von Elektroauto mit dem entsprechenden Ladekabel aufzuladen. Darüber hinaus ist es möglich, das Ladekabel dauerhaft zu verriegeln, um es vor Diebstahl zu schützen.

## Starten des Ladevorgangs

1. Ladekabel mit Fahrzeug und Ladekabel verbinden.
2. AGROLA powercard an die RFID-Zone halten. Optional kann der Ladevorgang auch mit der AGROLA e-Mob App gestartet werden. Wenn das Auto nicht zu laden beginnt, überprüfen Sie, ob Laden im Auto aktiviert ist und die Anschlüsse korrekt verbunden sind.

## Beenden des Ladevorgangs

- Gemäss Benutzerhandbuch des Fahrzeugs.
- Normalerweise Auto aufschliessen und Ladekabel am Auto ausstecken (Verriegelt solange Auto abgeschlossen ist). Soll der Ladevorgang anderweitig unterbrochen werden aber das Auto angeschlossen bleiben, kann die AGROLA powercard an die RFID-Zone gehalten werden.

## Einrichten der Kabelverriegelung

HINWEIS: Das Ladekabel muss an der Ladestation eingesteckt sein.

Senden Sie eine E-Mail an [emobility@agrola.ch](mailto:emobility@agrola.ch)

- Mit Betreff: *Verriegelung Ladekabel*
- Geben Sie an: *Parkplatznummer, Name, Ort*

## Reinigen der Ladestation

Das Produkt muss nicht gereinigt werden, um ordnungsgemäss zu funktionieren. Wenn Sie das Produkt aus kosmetischen Gründen dennoch gerne reinigen möchten, ist dies möglich.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und einen Allzweckreiniger für den Haushalt. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Chemikalien, die Öl oder Alkohol enthalten, da dies den Kunststoff verfärbt.
- Verwenden Sie kein fliessendes Wasser oder Hochdruckwasserstrahlen.



## Erklärung der LED-Anzeige

Lichtbeschreibung	Status
Weiss – Dauerlicht, nur unten	Standby
Weiss – Dauerlicht	Auto angeschlossen
Weiss – Pulsieren	Ladevorgang läuft
Beim Start leuchtet eine LED nach der anderen auf. Während der Durchführung eines Software-Updates blinken mehrere LEDs grün.	Softwareupdate (Update kann bis zu 30 Minuten dauern) HINWEIS! Das Auto muss abgekoppelt werden, bevor ein Software-Update abgeschlossen werden kann.
Weiss – Blinklicht	Warten auf Authentifizierung durch die AGROLA powercard. Halten Sie die AGROLA powercard gegen den RFID-Bereich der Ladestation, um den Ladevorgang zu authentifizieren und zu starten.
Weiss – schnelles Blinklicht	RFID-Tag empfangen (Warten auf Schlüsselüberprüfung)
Rot – Dauerlicht	Allgemeiner Fehler. Ziehen Sie das Ladekabel ab und schliessen es anschliessend wieder an die Ladestation an.
Rot – Dauerlicht, mit Warntönen	Bitte trennen Sie das Auto (und allenfalls auch die Ladestation) vom Kabel. Koppeln Sie beides erneut. Falls die Fehlermeldung bestehen bleibt, wechseln Sie das Kabel aus oder kontaktieren Sie eine Elektrofachkraft.
Rot – Pulsieren	Die Ladestation hat stark erhöhte Temperaturen gemessen und ist in den abgesicherten Modus übergegangen.

### Sicherheitshinweise

- Lebensgefahr durch hohe elektrische Spannung.
- Niemals Veränderungen an Bauteilen, Software oder Anschlussleitungen durchführen.
- Niemals das Produkt verwenden oder berühren, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- Reinigen Sie die Ladestation niemals mit hohem Druck oder fliessendem Wasser.
- Das Ladekabel niemals verwenden, wenn es beschädigt ist oder die Anschlüsse nass oder verschmutzt sind.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter in Kombination mit dem Produkt.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel keine Stolperfalle darstellt oder von einem Auto überfahren werden kann.

### AGROLA eMobility-Kundenportal



[agrola.ch/eMobility-Kundenportal](https://agrola.ch/eMobility-Kundenportal)

Nutzen Sie das AGROLA eMobility-Kundenportal um:

- Kundendaten zu bearbeiten
- Ladetransaktionen einzusehen
- Kontostand laufend zu prüfen
- weitere Ladekarten zu bestellen

### AGROLA – Energie für heute und morgen

Bei Fragen rund um Ihre AGROLA Ladestation stehen wir Ihnen unter folgendem Kontakt gerne zur Verfügung.

#### AGROLA AG

Theaterstrasse 15a  
8401 Winterthur  
Tel. 058 433 71 50

[emobility@agrola.ch](mailto:emobility@agrola.ch)