


Anleitung Ladestation Typ Zaptec Pro

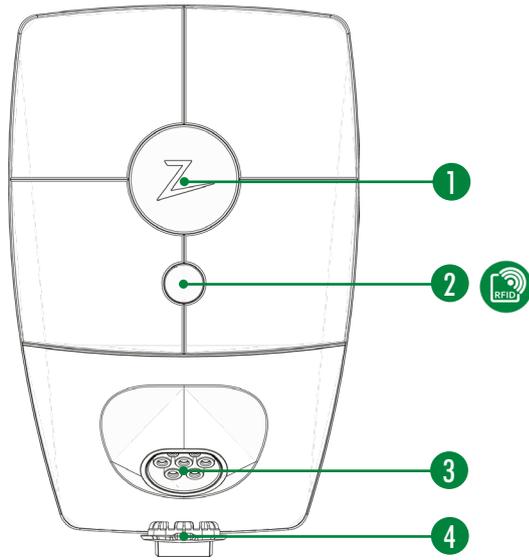

- 1 Statusanzeige (Z): Die Statusanzeige zeigt mit verschiedenen Farben den Status der Ladestation an (siehe Rückseite).
- 2 RFID-Zone: Hier wird die AGROLA powercard oder eine andere hinzugefügte RFID-Ladekarte hin gehalten um den Ladevorgang zu starten.
- 3 Ladebuchse: Die Typ-2-Ladebuchse ist universell und ermöglicht Ihnen, jede Art von Elektroauto mit dem entsprechenden Ladekabel aufzuladen. Darüber hinaus ist es möglich, das Ladekabel dauerhaft zu verriegeln, um es vor Diebstahl zu schützen.
- 4 Schutzkappe: Schützt die Ladebuchse vor Staub und Regen.

Starten des Ladevorgangs

1. Ladekabel mit Fahrzeug und Ladekabel verbinden.
2. AGROLA powercard an die RFID-Zone halten. Optional kann der Ladevorgang auch mit der AGROLA e-Mob App gestartet werden. Wenn das Auto nicht zu laden beginnt, überprüfen Sie, ob Laden im Auto aktiviert ist und die Anschlüsse korrekt verbunden sind.

Beenden des Ladevorgangs

- Gemäss Benutzerhandbuch des Fahrzeugs.
- Normalerweise Auto aufschliessen und Ladekabel am Auto ausstecken (Verriegelt solange Auto abgeschlossen ist). Soll der Ladevorgang anderweitig unterbrochen werden aber das Auto angeschlossen bleiben, kann die AGROLA powercard an die RFID-Zone gehalten werden.

Einrichten der Kabelverriegelung

HINWEIS: Das Ladekabel muss an der Ladestation eingesteckt sein.

Senden Sie eine E-Mail an emobility@agrola.ch

- Mit Betreff: *Verriegelung Ladekabel*
- Geben Sie an: *Parkplatznummer, Name, Ort*

Reinigen der Ladestation

Das Produkt muss nicht gereinigt werden, um ordnungsgemäss zu funktionieren. Wenn Sie das Produkt aus kosmetischen Gründen dennoch gerne reinigen möchten, ist dies möglich.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und einen Allzweckreiniger für den Haushalt. Vermeiden Sie die Verwendung von starken Chemikalien, die Öl oder Alkohol enthalten, da dies den Kunststoff verfärbt.
- Verwenden Sie kein fliessendes Wasser oder Hochdruckwasserstrahlen.



Erklärung der LED-Anzeige

Lichtbeschreibung	Status
Kein Licht	Ladestation wird von Installation nicht mit Strom versorgt
Grün – Dauerlicht	Ladestation bereit resp. Ladevorgang beendet
Grün – Blinklicht	Authentifizierung mit AGROLA powercard oder RFID-Schlüssel erfolgreich
Blau – Dauerlicht	Auto angeschlossen und ladebereit
Blau – Blinklicht	Ladevorgang läuft
Rot – Dauerlicht	<ul style="list-style-type: none"> Ladekabel von Ladestation trennen. Wenn Licht der Statusanzeige grün leuchtet, Ladekabel wieder anschliessen. Wenn Ladevorgang nicht startet und Statusanzeige wieder rot leuchtet, möglicher Fehler im Ladekabel oder im Fahrzeug. Wenn Statusanzeige nach Trennen des Ladekabels nicht grün leuchtet, Leitungsschutzschalter überprüfen.
Rot – Blinklicht	<ul style="list-style-type: none"> Authentifizierung gescheitert: Überprüfen, ob Ihre AGROLA powercard bzw. Ihr RFID-Tag mit Ihrem Nutzerprofil verbunden ist und ob Sie von AGROLA oder dem Standortbetreiber für diese Ladestation zugelassen wurden.
Gelb – Blinklicht	<ul style="list-style-type: none"> Ladestation wartet auf Authentifizierung. Nutzerprofil konnte nicht für Ladestation authentifiziert werden. Überprüfen, ob Sie die korrekte AGROLA powercard/ den korrekten RFID-Schlüssel verwenden. Warten auf ZapCloud: Die Ladestation wartet auf die ZapCloud. Bitte stecken Sie das Ladekabel in die Ladestation und am Fahrzeug ein und authentifizieren Sie sich. Wenn für die Installation/Ladestation die Authentifizierung aktiviert ist, wird der Ladevorgang starten, sobald der Startbefehl von der ZapCloud empfangen wurde. Fahrzeug in Warteschlange: Ladestation wartet auf verfügbaren Ladestrom von der Installation. Bitte Ladekabel in Ladestation lassen und im Fahrzeug eingesteckt. Authentifizieren Sie sich, wenn für die Installation/Ladestation die Authentifizierung aktiviert ist. Ladevorgang startet, sobald genügend Ladestrom verfügbar ist.
Lila – Blinklicht	Firmware wird aktualisiert

Sicherheitshinweise

- Lebensgefahr durch hohe elektrische Spannung.
- Niemals Veränderungen an Bauteilen, Software oder Anschlussleitungen durchführen.
- Niemals das Produkt verwenden oder berühren, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- Reinigen Sie die Ladestation niemals mit hohem Druck oder fliessendem Wasser.
- Das Ladekabel niemals verwenden, wenn es beschädigt ist oder die Anschlüsse nass oder verschmutzt sind.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter in Kombination mit dem Produkt.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel keine Stolperfalle darstellt oder von einem Auto überfahren werden kann.

AGROLA eMobility-Kundenportal



agrola.ch/eMobility-Kundenportal

Nutzen Sie das AGROLA eMobility-Kundenportal um:

- Kundendaten zu bearbeiten
- Ladetransaktionen einzusehen
- Kontostand laufend zu prüfen
- weitere Ladekarten zu bestellen

AGROLA – Energie für heute und morgen

Bei Fragen rund um Ihre AGROLA Ladestation stehen wir Ihnen unter folgendem Kontakt gerne zur Verfügung.

AGROLA AG

Theaterstrasse 15a
8401 Winterthur
Tel. 058 433 71 50

emobility@agrola.ch