


Instructions station de recharge de type Easee Charge

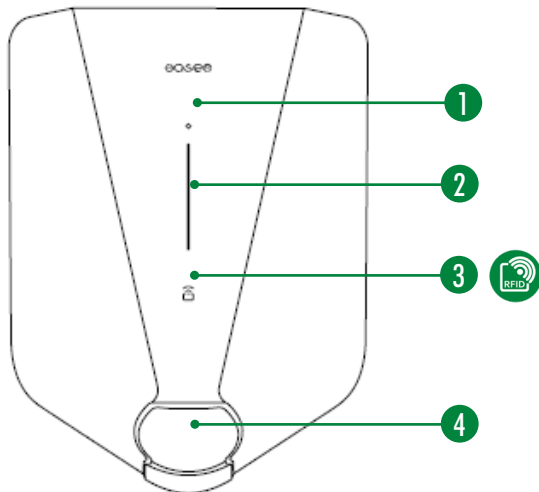

- 1 Bouton tactile: sans fonction
- 2 Barre lumineuse: elle indique à tout moment le statut de la station de recharge (voir au verso).
- 3 Zone RFID: l'AGROLA powercard ou une autre clé RFID ajoutée doit être placée ici pour démarrer le processus de recharge.
- 4 Prise de recharge: la prise de recharge de type 2 est universelle et vous permet de recharger n'importe quel type de voiture électrique avec le câble de recharge correspondant.
En outre, il est possible de verrouiller le câble de recharge durablement pour le protéger contre le vol.

Démarrage du processus de recharge

1. Connecter le câble de recharge au véhicule.
2. Placer l'AGROLA powercard devant la zone RFID.

Le processus de recharge peut également être démarré avec l'AGROLA e-Mob App. Si la voiture ne commence pas à se recharger, vérifiez si la recharge est activée dans la voiture et si les raccordements sont corrects.

Fin du processus de recharge

- Conformément au guide de l'utilisateur du véhicule.
- Normalement, ouvrir la voiture et débrancher le câble de recharge de la voiture (verrouillé tant que la voiture est fermée). Si le processus de recharge doit être interrompu d'une autre manière mais que la voiture reste raccordée, l'AGROLA powercard peut être placée devant la zone RFID.

Mise en place du verrouillage du câble

REMARQUE: le câble de recharge doit être branché sur la station de recharge.

Envoyez un e-mail à emobility@agrola.ch

- Avec pour objet: *verrouillage du câble de recharge*
- Indiquez: *n° place de stationnement, nom, lieu*

Nettoyage de la station de recharge

Le produit n'a pas besoin d'être nettoyé pour fonctionner correctement. Si vous souhaitez tout de même nettoyer le produit pour des raisons esthétiques, cela ne pose aucun problème.

- Utilisez un chiffon humide et un nettoyant ménager universel. Evitez d'utiliser des produits chimiques agressifs contenant de l'huile ou de l'alcool, car cela décolore le plastique.
- N'utilisez pas d'eau courante ou de jet d'eau à haute pression.



Explication de l'affichage LED

Description	Statut
Blanc – lumière permanente uniquement en bas	Mode veille
Blanc – lumière permanente	Voiture raccordée
Blanc – pulsations	Processus de recharge en cours
Au démarrage, les LED s'allument les unes après les autres. Pendant l'exécution d'une mise à jour du logiciel, plusieurs LED clignotent en vert.	Mise à jour du logiciel (elle peut durer jusqu'à 30 minutes) REMARQUE! La voiture doit être déconnectée pour pouvoir terminer une mise à jour du logiciel.
Blanc – lumière clignotante	Attente de l'authentification avec l'AGROLA powercard. Placez l'AGROLA powercard devant la zone RFID de la station de recharge pour authentifier et démarrer le processus de recharge.
Blanc – lumière clignotante rapide	Réception étiquette RFID (attente de la vérification de la clé)
Rouge – lumière permanente	Erreur générale. Débranchez le câble de recharge et rebranchez-le sur la station de recharge.
Rouge – lumière permanente et signal sonore	Débranchez le câble de la voiture (et éventuellement aussi de la station de recharge). Puis raccordez de nouveau les deux. Si le message d'erreur persiste, remplacez le câble ou contactez un électricien qualifié.
Rouge – pulsations	La station de recharge a mesuré des températures très élevées et est passée en mode sécurisé.

Consignes de sécurité

- Danger de mort en raison de la tension électrique élevée.
- Ne jamais effectuer de modifications sur les composants, le logiciel ou les lignes de raccordement.
- Ne jamais utiliser ou toucher le produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne nettoyez jamais la station de recharge à haute pression ou à l'eau courante.
- Ne jamais utiliser le câble de recharge s'il est endommagé ou si les connecteurs sont humides ou sales.
- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur en combinaison avec le produit.
- Veillez à ce que le câble de recharge ne risque pas de faire trébucher ou d'être écrasé par une voiture.

Portail clients AGROLA eMobility



agrola.ch/eMobility-Kundenportal

Utilisez le portail clients AGROLA eMobility pour:

- gérer des données client
- consulter des transactions de recharge
- vérifier la situation du compte
- commander des cartes de recharge

AGROLA, l'énergie d'aujourd'hui et de demain

Si vous avez des questions sur votre station de recharge AGROLA, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées suivantes.

AGROLA SA

Theaterstrasse 15a

8401 Winterthur

Tél. 058 433 71 50

emobility@agrola.ch

agrola.ch/fr